

# Escaleras tipo plataforma en FRP

Línea de escaleras portátiles

Ficha Técnica  
Rev: 4.0 22-JUN-2023



producto  
dieléctrico

capacidad dieléctrica  
c.a 90 kV  
c.d 25 kV


Tipo y Capacidad de  
CARGA MÁXIMA  
**TIPO IA**  
300lb (136kg)




Fabricada según estándar



Escalera  
cerrada

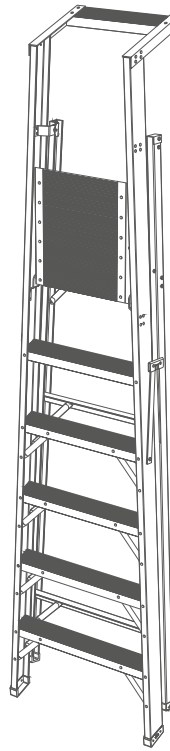

Escalera  
abierta

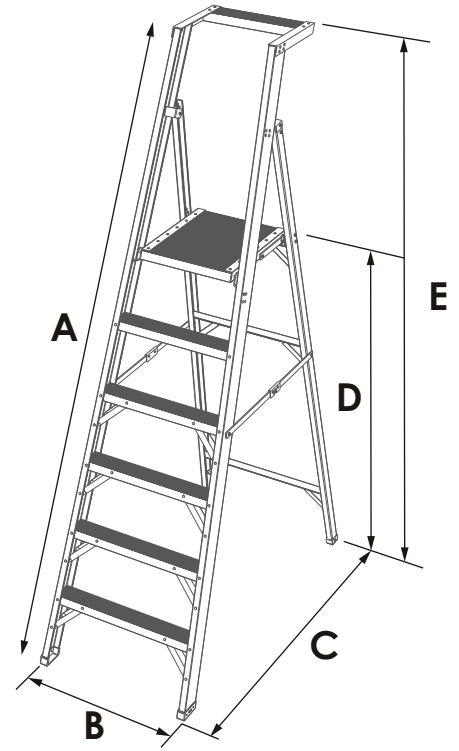

\*La altura de trabajo es la longitud hasta el antepenúltimo peldaño, ya que por norma no se recomienda subirse más arriba ya que podrían presentarse accidentes.

Nuestra escalera plataforma en FRP está diseñada bajo la norma ANSI A14.5 2017, para ser la herramienta ideal cuando de trabajo continuo se trata. Gracias a su amplia plataforma de trabajo, permite al operador usar ambas manos a la hora de realizar las labores, brindándole un soporte seguro y cómodo.

Cuenta con protección tipo confinamiento en tres de las caras de la plataforma para trabajar con alta seguridad, y barandas laterales para ascenso y descenso. Tiene peldaños en aluminio con superficie acanalada antideslizante y zapatas antiderrapantes. Además, para facilitar su desplazamiento, se le pueden incorporar ruedas con sistema de bloqueo.

Nota: Las barandas se incluyen a partir de las escaleras de 4 pasos.

## Accesorios adicionales

\*Los accesorios de las escaleras se venden por separado y complementan su funcionamiento. Para consultas, contacte a su asesor comercial.



Correa de amarre



Referencia	# Pasos	Longitud Escalera	Ancho Maximo	Apertura	Altura de Plataforma	Altura Maxima	Peso (Kg)
HESC FV 6 03	3	194.0	62.0	94.0	85.0	170.0	11.1
HESC FV 6 04	4	224.0	65.0	114.0	113.0	202.0	15.5
HESC FV 6 05	5	254.0	68.0	130.0	142.0	231.5	17.0
HESC FV 6 06	6	285.0	71.0	138.0	172.0	262.0	20.8
HESC FV 6 07	7	315.0	74.0	159.0	201.0	294.5	22.0
HESC FV 6 08	8	345.0	77.0	166.0	239.5	320.0	25.1
HESC FV 6 09	9	375.0	80.0	187.0	257.0	349.0	27.4
HESC FV 6 10	10	405.0	83.0	207.0	285.0	379.0	29.8
HESC FV 6 11	11	436.0	86.0	227.0	313.0	410.5	31.9
HESC FV 6 12	12	466.0	89.0	247.0	341.0	431.0	34.1
HESC FV 6 13	13	496.0	92.0	267.0	369.0	460.5	36.5
HESC FV 6 14	14	526.0	95.0	287.0	397.0	493.0	38.9
HESC FV 6 15	15	557.0	98.0	307.0	425.0	525.5	41.1
HESC FV 6 16	16	587.0	101.0	327.0	453.0	557.0	43.2
HESC FV 6 17	17	617.0	104.0	347.0	481.0	590.5	45.3

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de  $\pm 1.5\text{cm}$ )