



Tipo y Capacidad de  
**CARGA MÁXIMA**  
**TIPO I**  
250lb (114kg)



producto  
**dieléctrico**  
Riesgo dieléctrico  
**50 kV.A.C**  
Corriente de fuga  
**<0,12 mA**

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestra escalera tijera o plegable, es un tipo de escalera portátil con soporte propio, que tiene sus largueros fabricados en aluminio, ubicados para su apertura en forma de "V" invertida, nunca debe usarse en posición cerrada.

Esta escalera es extremadamente ligera, resistente y segura. Viene equipada con zapatas antideslizantes que garantizan un trabajo estable en diversos tipos de terreno, y también cuenta con dispositivos de bloqueo que evitan que se abra accidentalmente.

## ¿POR QUÉ TRABAJAR CON ESCALERAS HORN®?



Son Versátiles



Son ligeras




Son resistentes  
a la corrosión



Son resistentes  
mecánicamente

\*Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa de CAVAR S.A. | Las imágenes contenidas en este documento son de referencia, los colores y características del producto pueden variar.

## ESPECIFICACIÓN

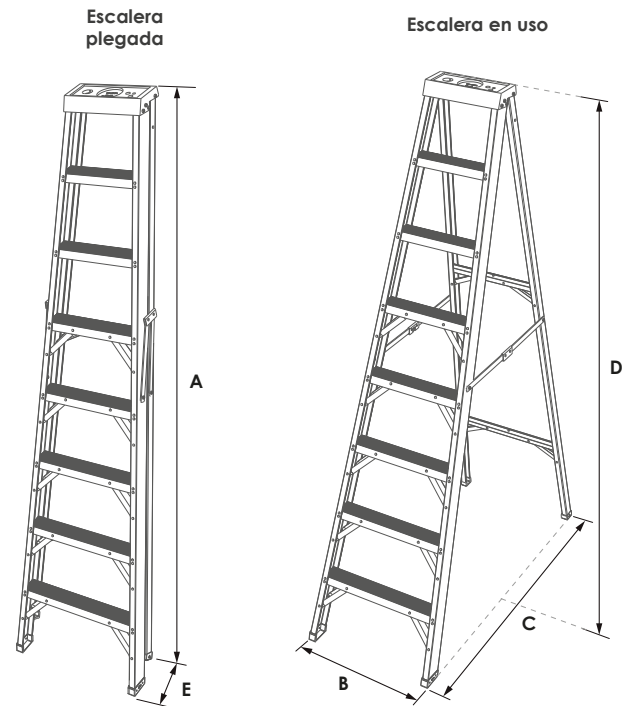

A	B	C	D	E
Altura escalera plegada	Ancho máximo	Apertura	Altura escalera en uso	Profundidad de la escalera plegada

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de  $\pm 1,5\text{cm}$ )

Referencia	Pasos	A	B	C	D	E	Peso (kg)
HESC-FV-4-02-I	02	67.0	40.0	47.5	59.0	16.0	3.6
HESC-FV-4-03-I	03	97.0	44.0	67.5	88.0	16.0	5.3
HESC-FV-4-04-I	04	127.5	48.0	84.5	105.5	16.0	6.7
HESC-FV-4-05-I	05	158.5	52.0	89.0	145.5	16.0	8.1
HESC-FV-4-06-I	06	188.5	56.0	113.0	173.5	16.0	9.8
HESC-FV-4-07-I	07	219.0	60.0	129.0	201.5	16.0	11.4
HESC-FV-4-08-I	08	249.0	64.0	153.0	229.0	16.0	13.0
HESC-FV-4-09-I	09	279.0	68.0	171.0	257.0	16.0	14.6
HESC-FV-4-10-I	10	310.0	72.5	189.0	286.5	16.0	16.0
HESC-FV-4-11-I	11	340.0	76.0	207.0	314.0	16.0	17.5
HESC-FV-4-12-I	12	370.0	80.5	225.0	342.0	16.0	18.9
HESC-FV-4-13-I	13	401.0	84.0	243.0	371.0	16.0	20.5
HESC-FV-4-14-I	14	431.0	88.0	261.0	399.0	16.0	21.9
HESC-FV-4-15-I	15	461.0	92.0	279.0	427.0	16.0	23.6
HESC-FV-4-16-I	16	492.0	96.0	297.0	456.0	16.0	25.1
HESC-FV-4-17-I	17	522.0	100.0	315.0	484.0	16.0	26.5
HESC-FV-4-18-I	18	552.0	104.0	333.0	512.0	16.0	27.9
HESC-FV-4-19-I	19	583.0	108.0	351.0	541.0	16.0	29.4
HESC-FV-4-20-I	20	614.0	112.0	369.0	569.0	16.0	31.2

\*Por su seguridad, se recomienda trabajar solo hasta el antepenúltimo peldaño de la escalera.

Para conocer más, visítanos en  
[www.hornfrp.com](http://www.hornfrp.com)

