

Escaleras plataforma doble ascenso en FRP

Ficha Técnica
Rev: 5.0 23-JUN-2023

Línea de escaleras portátiles



producto
dieléctrico

capacidad dieléctrica
c.a 90 kV
c.d 25 kV


Tipo y Capacidad de
CARGA MÁXIMA
TIPO IA
300lb (136kg)




Fabricada según estándar



Escalera
cerrada

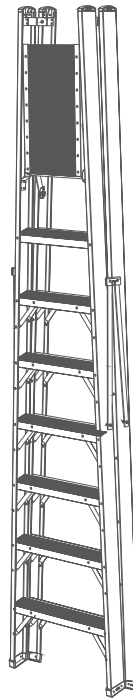

Escalera
abierta

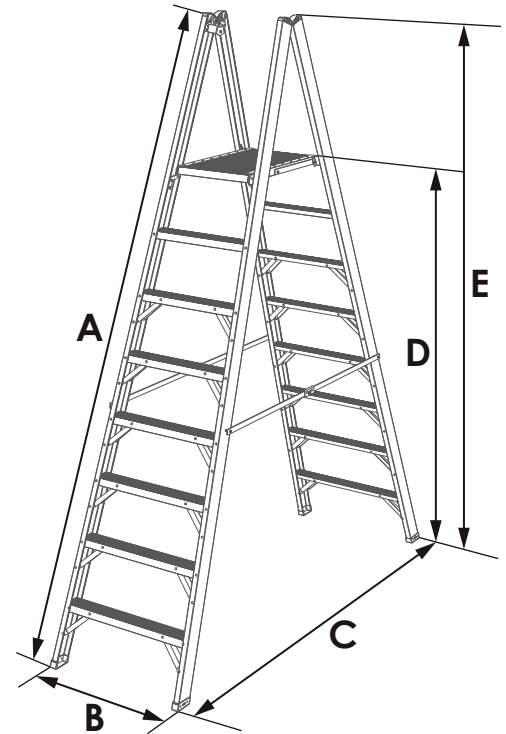

*La altura de trabajo es la longitud hasta el antepenúltimo peldaño, ya que por norma no se recomienda subirse más arriba ya que podrían presentarse accidentes.

Nuestra escalera plataforma doble ascenso cuenta con dos juegos de escalones, uno en cada lado de la estructura, para facilitar el ascenso desde cualquier punto. Fabricadas en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV/FRP), un material compuesto que les otorga resistencia y ligereza, para su uso en entornos industriales y comerciales.

La plataforma ubicada en la parte superior de la escalera proporciona una superficie segura y estable para que los operadores puedan realizar cómodamente tareas repetitivas. Además, cuenta con características de seguridad adicionales, como barandas laterales, zapatillas antideslizantes y ruedas con dispositivo de bloqueo, para evitar movimientos durante el uso.

Accesorios adicionales

*Los accesorios de las escaleras se venden por separado y complementan su funcionamiento. Para consultas, contacte a su asesor comercial.



Barandas de
seguridad



Referencia	# Pasos	A Longitud Escalera	B Ancho Maximo	C Apertura	D Altura de trabajo	E Altura Maxima	Peso (Kg)
HESC FV 7 03	3	168.0	62.0	130.5	88.0	158.0	11.1
HESC FV 7 04	4	198.0	64.0	151.5	116.0	186.5	13.1
HESC FV 7 05	5	228.5	67.5	172.5	145.0	215.0	15.0
HESC FV 7 06	6	259.0	70.5	193.5	173.0	243.5	17.0
HESC FV 7 07	7	291.5	73.5	215.5	204.0	274.0	18.9
HESC FV 7 08	8	324.0	76.5	238.0	235.0	304.5	20.9
HESC FV 7 09	9	356.0	80.0	260.0	265.0	335.0	22.9
HESC FV 7 10	10	388.5	83.0	282.0	295.5	365.5	24.8
HESC FV 7 11	11	421.0	86.0	304.5	326.0	396.0	26.8
HESC FV 7 12	12	453.5	89.0	327.0	356.0	426.5	28.7
HESC FV 7 13	13	486.0	92.0	349.0	387.0	457.0	30.7
HESC FV 7 14	14	518.5	95.0	371.0	417.5	487.5	32.7
HESC FV 7 15	15	551.0	98.5	393.5	448.0	518.0	34.6
HESC FV 7 16	16	583.5	101.0	415.5	478.5	548.5	36.6
HESC FV 7 17	17	615.5	104.5	438.0	509.0	579.0	38.5

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de $\pm 1.5\text{cm}$)