

Producto testeado y fabricado según



Tipo y Capacidad de  
**CARGA MÁXIMA  
 TIPO IA**  
 300lb (136kg)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestra escalera cámara es una variación de la escalera sencilla, pero diseñada para realizar trabajos de mantenimiento y reparación en espacios reducidos, como cámaras frigoríficas, cámaras subterráneas, tanques o silos. Es más angosta que una escalera convencional, lo que facilita el ingreso en áreas estrechas.

Su estructura compacta permite que sea usada en espacios reducidos, proporcionando elementos de seguridad al operador como peldaños tipo D emplacados y zapatas escuzalizables antideslizantes, para adaptación a cualquier tipo de terreno.

## ¿POR QUÉ TRABAJAR CON ESCALERAS HORN®?




Son Versátiles



Tienen bajo peso




Resistente a la corrosión



Resistentes mecánicamente

## ESPECIFICACIÓN

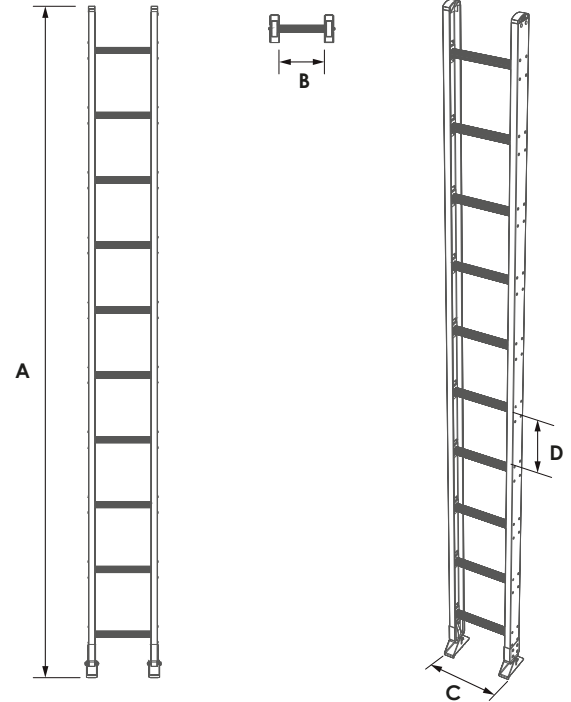

A	B	C	D
Altura	Ancho interno	Ancho externo	Altura del paso

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de  $\pm 1.5\text{cm}$ )

Referencia	Pasos	A	B	C	D	Peso (kg)
HESC-FV-1C-06	06	190.5	37.3	41.0	30.5	7.6
HESC-FV-1C-08	08	251.5	37.3	41.0	30.5	8.8
HESC-FV-1C-10	10	312.5	37.3	41.0	30.5	10.5
HESC-FV-1C-10	12	373.5	37.3	41.0	30.5	12.5

\*Por su seguridad, se recomienda trabajar solo hasta el antepenúltimo peldaño de la escalera.

