



Uso industrial pesado  
Capacidad máxima  
**136kg**



Rigidez dieléctrica  
**50 kV.A.C.**  
Corriente de fuga  
**< 90 µA**

Fabricada según estándar




Nuestra escalera plataforma doble ascenso cuenta con dos juegos de escalones, uno en cada lado de la estructura, para facilitar el ascenso desde cualquier punto. Fabricadas en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV/FRP), un material compuesto que les otorga resistencia y ligereza, para su uso en entornos industriales y comerciales.

La plataforma ubicada en la parte superior de la escalera proporciona una superficie segura y estable para que los operadores puedan realizar cómodamente tareas repetitivas. Además, cuenta con características de seguridad adicionales, como barandas laterales, zapatas antideslizantes y ruedas con dispositivo de bloqueo, para evitar movimientos durante el uso.

#### Accesorios adicionales



Barandas de seguridad



Correa de amarre




Podium gate

\*Los accesorios de las escaleras se venden por separado y complementan su funcionamiento. Para consultas, contacte a su asesor comercial.  
\*Barandas incluidas a partir de la referencia de 4ft.

## Especificaciones

### Vista isométrica

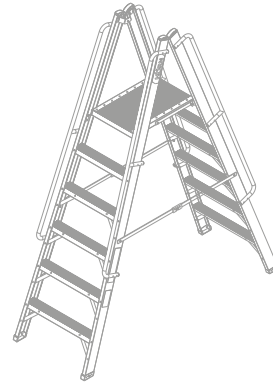


- Ángulo de ascenso:  $\approx 70^\circ$
- Profundidad de escalón: 7.5cm
- Distancia entre escalones: 30.5cm
- Rieles en PRFV/FRP
- Escalón aluminio corrugado
- Guardahombre frontal en aluminio
- Zapatas de caucho

#### Medidas de la plataforma:

- Ancho: 45.8cm
- Largo: 45cm

La altura de trabajo recomendada es hasta el 4 escalón de arriba hacia abajo (frosante penúltimo). No se recomienda subirse más arriba ya que podrían presentarse accidentes.


### Vista lateral



### Vista frontal



### Vista lateral (abierto)

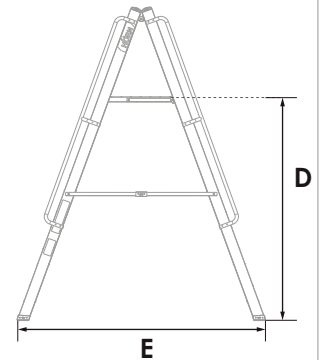

A	B	C	D	E
Longitud	Ancho	Espesor	Altura de plataforma	Apertura

Referencia	Pasos	A	B	C	D	E	Peso
HESC FV 7 03	3	168.0	62.0	38.5	88.0	130.5	11.1 kg
HESC FV 7 04	4	198.0	64.0	38.5	116.0	151.5	13.1 kg
HESC FV 7 05	5	228.5	67.5	38.5	145.0	172.5	15.0 kg
HESC FV 7 06	6	259.0	70.5	38.5	173.0	193.5	17.0 kg
HESC FV 7 07	7	291.5	73.5	38.5	204.0	215.5	18.9 kg
HESC FV 7 08	8	324.0	76.5	38.5	235.0	238.0	20.9 kg
HESC FV 7 09	9	356.0	80.0	38.5	265.0	260.0	22.9 kg
HESC FV 7 10	10	388.5	83.0	38.5	295.5	282.0	24.8 kg
HESC FV 7 11	11	421.0	86.0	38.5	326.0	304.5	26.8 kg
HESC FV 7 12	12	453.5	89.0	38.5	356.0	327.0	28.7 kg
HESC FV 7 13	13	486.0	92.0	38.5	387.0	349.0	30.7 kg
HESC FV 7 14	14	518.5	95.0	38.5	417.5	371.0	32.7 kg
HESC FV 7 15	15	551.0	98.5	38.5	448.0	393.5	34.6 kg
HESC FV 7 16	16	583.5	101.0	38.5	478.5	415.5	36.6 kg
HESC FV 7 17	17	615.5	104.5	38.5	509.0	438.0	38.5 kg

\*Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de  $\pm 1.5\text{cm}$

