



Uso industrial pesado
Capacidad máxima
136kg



Rigidez dieléctrica
50 kV.A.C.
Corriente de fuga
< 90 µA

Fabricado según estándar




Nuestra escalera plataforma en FRP está diseñada bajo la norma ANSI A14.5 2017, para ser la herramienta ideal cuando de trabajo prolongado se trata. Su amplia plataforma de trabajo permite al operador usar ambas manos durante el uso, brindándole un soporte seguro y cómodo. Además, gracias a sus ruedas con sistema de bloqueo, moverla es muy fácil.

Cuenta con protección tipo confinamiento en tres de las caras de la plataforma para trabajar con alta seguridad, y barandas laterales para ascenso y descenso. Tiene peldaños en aluminio con superficie acanalada antideslizante y zapatas antiderrapantes.

Accesorios adicionales



Barandas de seguridad



Correa de amarre




Podium gate

*Los accesorios de las escaleras se venden por separado y complementan su funcionamiento. Para consultas, contacte a su asesor comercial.

*Barandas incluidas a partir de la referencia de 4ft.

Especificaciones

Vista isométrica

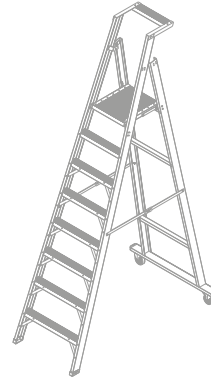


- Ángulo de ascenso: $\approx 70^\circ$
- Profundidad de escalón: 7.5cm
- Distancia entre escalones: 30.5cm
- Rieles en PRFV/FRP
- Escalón aluminio corrugado
- Guardahombros frontal en aluminio
- Zapatas de caucho

Medidas de la plataforma:

- Ancho: 45.8cm
- Largo: 45cm

La altura de trabajo recomendada es hasta el 4 escalón de arriba hacia abajo (irascante penúltimo). No se recomienda subirse más arriba ya que podrían presentarse accidentes.


Vista lateral



Vista frontal



Vista lateral (abierta)



A	B	C	D	E
Altura	Ancho	Espesor	Altura a la plataforma	Apertura

Referencia	Pasos	A	B	C	D	E	Peso
HESC-FV-6R-04	04	224.0	81.0	22.0	113.0	114.0	15.5 kg
HESC-FV-6R-05	05	254.0	84.0	22.0	142.0	130.0	17.0 kg
HESC-FV-6R-06	06	285.0	87.0	22.0	172.0	138.0	20.8 kg
HESC-FV-6R-07	07	315.0	90.0	22.0	201.0	159.0	22.0 kg
HESC-FV-6R-08	08	345.0	93.0	22.0	239.5	166.0	25.1 kg
HESC-FV-6R-09	09	375.0	96.0	22.0	257.0	187.0	27.4 kg
HESC-FV-6R-10	10	405.0	99.0	22.0	285.0	207.0	29.8 kg
HESC-FV-6R-11	11	436.0	102.0	22.0	313.0	227.0	31.9 kg
HESC-FV-6R-12	12	466.0	105.0	22.0	341.0	247.0	34.1 kg
HESC-FV-6R-13	13	496.0	108.0	22.0	369.0	267.0	36.5 kg
HESC-FV-6R-14	14	526.0	111.0	22.0	397.0	287.0	38.9 kg

*Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de ± 1.5 cm

