



Uso industrial **pesado**
Capacidad máxima
136kg



Fabricada según estándar
ANSI ASC A14.5 - 2017
American National Standards Institute

Nuestra escalera sencilla o de arimo, está diseñada para apoyarse en una pared u otra estructura, proporcionando estabilidad y soporte al operador. Utilizadas en áreas donde el espacio es limitado o donde se requiere una escalera liviana que pueda ser transportada fácilmente.

Fabricada en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV/FRP), con una capacidad de carga superior a 300lb (Tipo IA). Cuenta con peldaños tipo D en aluminio corrugado antideslizante y ergonómico, zapatillas antiderape adaptables a múltiples ángulos, incluso para ser incrustadas en terrenos blandos.

Accesorios adicionales



Bandeja dieléctrica V-topTool



Apoya poste metálico antideslizante



Ganchos escualzable



Niveladores automáticos



Protector de riel



Protector de puntera




Plataforma de trabajo



Correa de amare

*Los accesorios de las escaleras se venden por separado y complementan su funcionamiento. Para consultas, contacte a su asesor comercial.

Especificaciones

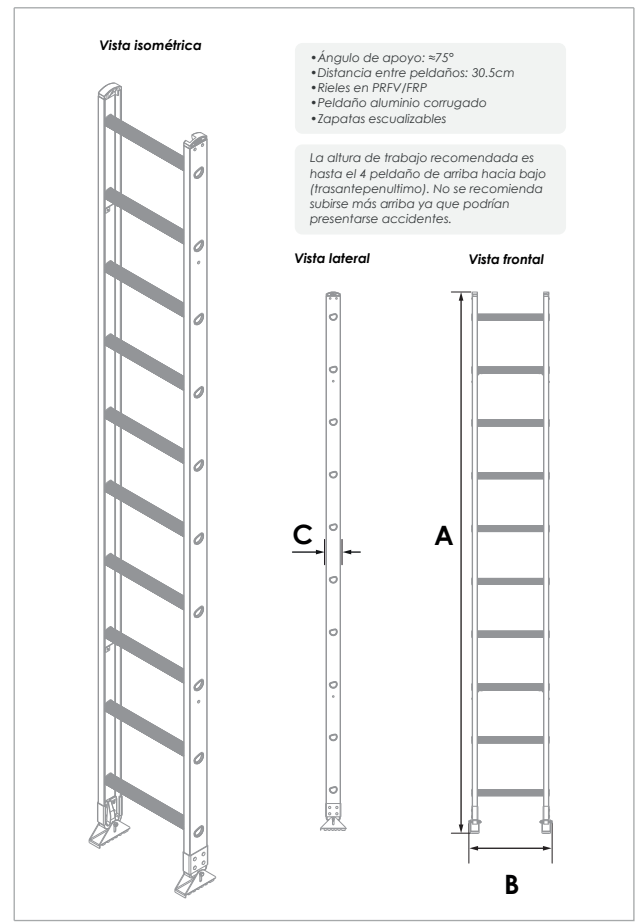

A	B	C
Altura total	Ancho máximo	Espesor escalera

Referencia	Pasos	A	B	C	Peso
HESC FV 1 08	8	251.0	47.0	13.0	8.2 kg
HESC FV 1 10	10	312.0	47.0	13.0	10.0 kg
HESC FV 1 12	12	373.0	47.0	13.0	11.5 kg
HESC FV 1 14	14	434.0	47.0	13.0	13.0 kg
HESC FV 1 16	16	495.0	47.0	13.0	14.5 kg
HESC FV 1 18	18	556.0	47.0	13.0	16.0 kg
HESC FV 1 20	20	617.0	47.0	13.0	17.5 kg

*Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de ± 1.5 cm

